



M66


Preamplificatore DAC Streaming



ITALIANO

Manuale delle istruzioni

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni sulla sicurezza e il funzionamento prima di mettere in funzione il prodotto.
- **Conservare le istruzioni** - Conservare le istruzioni sulla sicurezza e il funzionamento per futura consultazione.
- **Rispettare le avvertenze** - Osservare tutte le avvertenze riportate sul prodotto e contenute nelle istruzioni operative.
- **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e d'uso.
- **Pulizia** - Scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima di procedere alla sua pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia servirsi di un panno inumidito.
- **Accessori** - Non usare accessori non raccomandati dal costruttore, poiché si corre il rischio di gravi pericoli.
- **Acqua e umidità** - Non usare questo prodotto nelle vicinanze di acqua, ad esempio vicino alla vasca da bagno, al lavandino, al lavello della cucina, alla vasca della lavanderia o vicino ad una piscina o simili.
- **Accessori** - Non collocare questo prodotto su un carrello, un treppiede, una mensola o un tavolo instabili. Il prodotto potrebbe cadere provocando pericolose lesioni a bambini o adulti, oltre che gravi danni al prodotto stesso. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, mensole o tavoli raccomandati dal produttore o venduti come accessorio del prodotto. Qualsiasi installazione del prodotto dovrà rispettare le istruzioni del produttore e dovrà essere eseguita mediante gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.
-  **Carrello** - Quando il prodotto viene poggiato su un carrello, deve essere spostato con molta attenzione. Arresti improvvisi, spinte eccessive o superfici sconnesse potrebbero provocare il capovolgimento del carrello e, conseguentemente, anche del prodotto.
- **Ventilazione** - Le finestrelle e le altre aperture del mobiletto servono per assicurare una buona ventilazione del prodotto e assicurarne sempre un funzionamento perfetto, senza rischio di surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate od ostruite in alcun modo. Per evitare di ostruire le aperture, non poggiare il prodotto su letti, divani, tappeti o altre simili superfici. Questo prodotto può essere incassato all'interno di librerie o scaffali solo se viene assicurata una corretta ventilazione, oppure se le istruzioni fornite dal produttore ne autorizzano l'installazione.
- **Alimentazione** - Questo prodotto deve essere messo in funzionamento solo il tipo di fonte di alimentazione indicato sulla targhetta identificativa e collegato ad una presa DI RETE con una connessione di messa a terra di protezione. Se non si è certi del tipo di alimentazione fornita nella propria abitazione, contattare il rivenditore del prodotto o la società erogatrice della corrente elettrica.
- **Protezione del cavo di alimentazione** - I cavi di alimentazione devono essere installati in modo tale da non poter essere calpestati oppure schiacciati da oggetti posti sopra o accanto ai cavi stessi, prestando particolare attenzione a quelli che si trovano in prossimità delle spine, prese di corrente o dell'uscita dell'apparecchio.
- **Presa di rete** - Laddove si utilizzi una presa di rete o un accoppiatore come dispositivo di disconnessione, quest'ultimo dovrà essere facilmente accessibile.
- **Messa a terra dell'antenna esterna** - Se si collega all'unità un'antenna esterna o un sistema via cavo, controllare che tali collegamenti siano dotati di messa a terra, così da garantire l'adeguata protezione da sovraccarichi di tensione ed eccessi di cariche statiche. L'articolo 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, fornisce informazioni relative alla corretta messa a terra dell'antenna e della struttura di supporto, alla messa a terra del collegamento di ingresso ad un'unità di dispersione dell'antenna, alle dimensioni dei conduttori di messa a terra, alla posizione dell'unità di dispersione dell'antenna, alla connessione agli elettrodi di messa a terra e, infine, ai requisiti per gli elettrodi di messa a terra.
- **Fulmini** - Per proteggere ulteriormente questo prodotto durante un temporale con fulmini, o quando lo si lascia incustodito ed inutilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa a muro e staccare l'antenna o l'impianto cavo. In questo modo sarà possibile evitare i danni che il prodotto potrebbe subire a causa dei fulmini o degli sbalzi di corrente.
- **Linee di alimentazione** - Non si deve collocare un impianto di antenna esterna nei pressi di linee elettriche sospese o altri circuiti della luce o corrente elettrica, o dove possa cadere contro tali linee o circuiti. Durante l'installazione di un'antenna esterna, occorre prestare la massima attenzione a non toccare tali linee o circuiti elettrici, dal momento che tale contatto potrebbe risultare letale.
- **Sovraccarico** - Non sovraccaricare le prese a muro, i cavi di prolunga, o le prese interne per accessori, poiché si corre il rischio di incendio o scosse elettriche.
- **Fiamme libere** - Non si devono collocare fiamme libere - come candele accese - sopra l'apparecchiatura.
- **Penetrazione di oggetti o liquidi** - Non introdurre mai alcun tipo di oggetto all'interno del prodotto attraverso le fessure, poiché tali oggetti potrebbero entrare in contatto con elementi ad alta tensione o potrebbero causare cortocircuiti in componenti importanti, con conseguente rischio di incendio o di scosse elettriche. Non versare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- **Cuffie** - Un'eccessiva pressione sonora da cuffie o auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- **Danno tale da richiedere l'intervento dell'assistenza** - Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni indicate di seguito, scollegare il prodotto dalla presa elettrica a muro e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato del servizio assistenza:
 - Spina o cavo di alimentazione danneggiati.
 - Se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto.
 - Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 - Se il prodotto non funziona come prescritto dalle istruzioni. Regolare unicamente i comandi illustrati dalle istruzioni di funzionamento, dal momento che un'errata regolazione degli altri comandi potrebbe danneggiare l'unità e, spesso, richiede un intervento complesso da parte del tecnico specializzato per ripristinare le normali condizioni di funzionamento.
 - Se il prodotto è caduto o è stato in qualche modo danneggiato.
 - Quando le prestazioni del prodotto risultano sensibilmente alterate, è necessario richiedere l'intervento di un tecnico.
- **Parti di ricambio** - Ogni volta che si rende necessaria la sostituzione di un componente, assicurarsi che il tecnico utilizzi parti di ricambio originali o comunque dotate delle stesse caratteristiche dei componenti originali. L'uso di ricambi non autorizzati potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri simili pericoli.
- **Smaltimento delle batterie** - Quando si smaltiscono batterie usate, rispettare le normative stabilite dalle pubbliche autorità o le istruzioni pubbliche ambientali in vigore nel proprio paese o regione.
- **Controllo di sicurezza** - Al termine di un intervento di assistenza o riparazione di questa unità, richiedere al tecnico del servizio assistenza di eseguire i controlli di sicurezza previsti per accertare le corrette condizioni operative del prodotto.
- **Installazione a parete o a soffitto** - L'installazione di questa unità al soffitto o alla parete deve avvenire nel rispetto delle modalità raccomandate dal produttore.

AVVERTIMENTO



IL SIMBOLO DEL LAMPO CON PUNTA A FORMA DI FRECCIA IN UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER FARE NOTARE CHIARAMENTE ALL'UTENTE CHE L'APPARECCHIATURA CONTIENE COMPLESSIVI NON ISOLATI SOTTO TENSIONE MOLTO PERICOLOSA, TANTO DA POTERE CAUSARE FORTI SCOSSE ELETTRICHE.



IL PUNTO ESCLAMATIVO NEL TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVISARE L'UTENTE CHE LA LETTERATURA DI ACCOMPAGNAMENTO CONTIENE IMPORTANTI ISTRUZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLA MANUTENZIONE.



PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE

Per preservare la corretta ventilazione dell'unità, verificare che lo spazio libero lasciato intorno all'apparecchio non sia inferiore ai valori riportati di seguito (tenendo presente le sporgenze più esterne e le relative proiezioni).

Pannelli sinistro e destro: 10 cm

Pannello posteriore: 10 cm

Pannello superiore: 10 cm

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

DICHIARAZIONE FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono ideati per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, all'utente si consiglia di provare a correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o un tecnico specializzato di radio e televisori.

AVVERTENZA

- I cambiamenti o modifiche a questa apparecchiatura non espressamente approvate da NAD Electronics potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.
- Questo dispositivo è conforme alla Part 15 delle normative FCC e alla specifica RSS per dispositivi esenti da licenza di Industry Canada. Il suo uso è soggetto alle due seguenti condizioni:
 - 1 Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; e
 - 2 Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti da IC per un ambiente non controllato.
- In base alle normative Industry Canada, questo dispositivo radiotrasmettente può funzionare esclusivamente utilizzando un'antenna di tipo e guadagno massimo (o minore) approvato per il trasmettitore da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio per altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno devono essere selezionati in modo che la potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) non sia maggiore di quanto necessario per una comunicazione efficace.
- Per evitare scosse elettriche, allineare la lamella larga della spina con la fessura larga della presa e inserirla fino in fondo.
- La targhetta con i dati tecnici si trova sul pannello posteriore del dispositivo.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità. L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi di liquidi. Non si devono collocare sopra l'apparecchiatura oggetti contenenti liquidi, come ad esempio dei vasi.
- La spina di alimentazione è utilizzata quale dispositivo di disconnessione; deve essere facilmente raggiungibile nel corso dell'uso normale del dispositivo. Per scollegare completamente l'apparato dall'alimentazione, la spina di alimentazione deve essere estratta completamente dalla presa.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria viene sostituita incorrettamente sussiste il pericolo di esplosione. Sostituirla solo con lo stesso tipo o uno equivalente.
- Un dispositivo dotato di messa a terra deve essere collegato ad una presa di rete con connessione a terra.
- Il dispositivo per funzionamento nella banda 5150–5250 MHz è esclusivamente per uso interno al fine di ridurre il potenziale di interferenze dannose per sistemi mobili via satellite.

PROMEMORIA MPE

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF della FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Per soddisfare i requisiti FCC/IC RF relativi all'esposizione, è necessario mantenere una distanza di separazione di almeno 20 cm tra l'antenna di questo dispositivo e le persone quando il dispositivo è in funzione. Per garantire la conformità, si sconsiglia il funzionamento quando la distanza è inferiore.

IN CASO DI DUBBI CONSULTARE UN ELETTRICISTA SPECIALIZZATO



Questo apparecchio è stato fabbricato in modo da rispettare le norme sulle interferenze radio contenute nella direttiva 2004/108/EC.

NOTE DI TUTELA AMBIENTALE



Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto non va smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta che provvede al riciclo dei dispositivi elettrici ed elettronici. Ciò viene sottolineato dal simbolo che si trova sul prodotto, sul manuale utente e sulla confezione.

I materiali potranno così essere riutilizzati in base alle loro indicazioni. Il riutilizzo e il riciclo dei materiali usati, come ogni altra forma di riciclo dei prodotti obsoleti, contribuiscono in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

L'ufficio dell'amministrazione locale può consigliare circa il punto di smaltimento dei rifiuti.

INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE PILE USATE (DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA) (SOLO PER CLIENTI DELL'UNIONE EUROPEA)



Le pile che presentano uno qualsiasi di questi simboli devono essere trattate come "raccolta differenziata" e non come rifiuto urbano. Si incoraggia l'implementazione delle misure necessarie atte a massimizzare la raccolta differenziata delle pile usate e ridurre al minimo lo smaltimento delle pile assieme ai rifiuti urbani misti.

Si esortano gli utenti finali a non disfarsi delle pile usate assieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Al fine di ottenere un livello elevato di riciclaggio delle pile usate, si raccomanda di disfarsene separatamente e in modo opportuno mediante i punti di raccolta locali. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio delle pile usate, rivolgersi all'autorità locale, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al punto vendita presso il quale sono stati acquistati gli articoli.

L'osservanza delle normative e la conformità a queste ultime relativamente al corretto smaltimento delle pile usate consentono di evitare effetti pericolosi per la salute umana e di prevenire l'impatto negativo delle pile e delle pile usate sull'ambiente, contribuendo così a proteggere, conservare e migliorare la qualità dell'ambiente.

 Solo per uso interno nei seguenti paesi:	BE	SK	PT	NL	LU
	DE	BG	FI	RO	AT
	ES	EE	CZ	SE	SI
	CY	FR	IE	DK	UK
	LV	HR	EL	PL	MT
	LT	IT	HU		

BANDA DI FREQUENZA E POTENZA DI TRASMISSIONE

Il presente prodotto utilizza la seguente banda di frequenza e potenza di trasmissione:

Rete radiofonica	Banda di frequenza in MHz	Potenza massima di trasmissione in mW/dBm
Bluetooth	2400 – 2483,5	5,69/7,55
WLAN 2,4 GHz	2412 – 2472	32/15,05
WLAN 5 GHz	5180 – 5320; 5500 – 5700; 5745 – 5825	22/9,65

INTRODUZIONE

SOMMARIO

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

INTRODUZIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO.....	4
RIPRISTINO AI VALORI DI FABBRICA.....	4
INFORMAZIONI PRELIMINARI	5
GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA.....	5

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

PANNELLO ANTERIORE.....	7
PANNELLO POSTERIORE.....	9
TELECOMANDO SRM 1.....	11
UTILIZZO DEL TELECOMANDO SRM 1.....	11
INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE.....	12

FUNZIONAMENTO

USO DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE.....	13
ESEMPIO DI SCHERMATA SUL DISPLAY.....	13
ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE.....	16
ACCOPPIAMENTO CUFFIE/DIFFUSORI BLUETOOTH.....	16
MASTER QUALITY AUTHENTICATED.....	18
DIRAC LIVE.....	18
COME SFRUTTARE AL MEGLIO L'M66.....	18

SEZIONE DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE.....	20
--------------------------------------	-----------

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

La confezione dell'M66 contiene quanto segue:

- Due cavi di alimentazione staccabili
- Telecomando SRM1 con 2 batterie di tipo AA
- Gruppo microfono con base in ferrite
- Adattatore audio USB MIC
- Unità flash USB
- Panno per pulizia
- Guida d'installazione rapida

NOTA

Guida d'installazione rapida fornita che aiuterà nell'impostazione iniziale dell'M66.

CONSERVARE L'IMBALLAGGIO

Si consiglia di conservare la confezione e l'imballaggio originali dell'M66.


La confezione originale costituisce la soluzione più sicura per il trasporto dell'M66. Abbiamo visto fin troppi componenti, altrimenti perfetti, danneggiati durante il trasporto per mancanza di un contenitore adeguato, pertanto: conservare la confezione!

RIPRISTINO AI VALORI DI FABBRICA

Si consiglia il ripristino ai valori di fabbrica se l'M66 non funziona o se l'aggiornamento firmware tramite internet non è riuscito. Tutte le personalizzazioni, compresa la configurazione della rete Wi-Fi, le condivisioni di file e le playlist o le impostazioni salvate andranno perse. Dovranno essere ricreate una volta completato il ripristino alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'M66 può essere ripristinato ai valori di fabbrica o riportato alle impostazioni predefinite utilizzando uno dei metodi seguenti.

1 Tramite il display del pannello anteriore


Andare all'opzione di menu **Settings [Impostazioni] - Other [Altro]** e premere **Factory Reset [Ripristino ai valori di fabbrica]** per avviare il ripristino dell'M66 alle impostazioni predefinite di fabbrica. Seguire i comandi suggeriti.

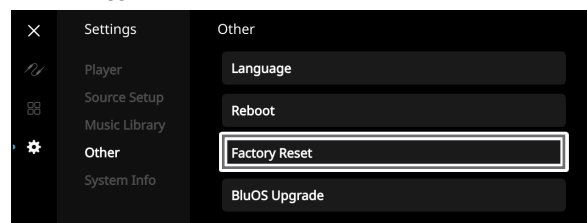

2 Forzare il ripristino ai valori di fabbrica

- a Spegnerne l'interruttore POWER [alimentazione] del pannello posteriore.
- b Tenere premuto l'interruttore di RESET [reimpostare] del pannello posteriore e, nel farlo, accendere l'interruttore POWER [alimentazione] del pannello posteriore. Non rilasciare l'interruttore di RESET [reimpostare].
- c Tenere premuto l'interruttore tattile di RESET - l'INDICATORE DI STATO (logo NAD) lampeggia in Rosso, Bianco e poi Rosso. Sul display del pannello anteriore viene visualizzato "BluOS Service Mode" [Modalità servizio BluOS]. Attendere che il display del pannello frontale visualizzi "Factory Reset..." [Ripristino ai valori di fabbrica] e quindi rilasciare l'interruttore tattile RESET [reimpostare]. Il corretto ripristino ai valori di fabbrica è indicato dal riavvio del dispositivo.
 - Per la connessione wireless, l'M66 ritorna in modalità Hotspot e l'INDICATORE DI STATO (logo NAD) diventa bianco fisso.
 - Per la connessione via cavo, l'M66 si collegherà semplicemente come se fosse un nuovo lettore e l'indicatore con il logo NAD ritorna al colore bianco fisso.

IMPORTANTE

Il rilascio del tasto  (Standby) in qualsiasi momento prima che l'INDICATORE DI STATO (logo NAD) inizi a lampeggiare con luce rossa annulla il ripristino ai valori di fabbrica e lascia l'M66 in Modalità di Aggiornamento. Basta poi riavviare la procedura per il ripristino ai valori di fabbrica.

GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

Questa semplice guida sarà di aiuto nell'iniziare ad utilizzare l'M66.

L'M66 può essere collegato alla rete domestica tramite connessione **via cavo** o **wireless**.

IMPORTANTE!

- Per stabilire una connessione via cavo o wireless, assicurarsi che sia installato e disponibile un router a banda larga che supporti gli standard Ethernet e/o Wi-Fi.
- Tablet, smartphone e altri dispositivi che supportano iOS (Apple) o il sistema operativo Android possono essere utilizzati come controller mobili. Questi dispositivi non sono forniti in dotazione con l'M66.
- Scaricare e installare l'App BluOS corrispondente al proprio dispositivo.
- Le app BluOS per dispositivi iOS e Android, così come per desktop Windows e macOS, sono disponibili per il download dai rispettivi app store e BluOS downloads.
<https://bluos.io/downloads>
- Quando l'App BluOS viene aperta dopo l'impostazione della connessione di rete, l'ID di rete dell'M66 configurato o il nome personalizzato potrebbero indicare un prompt "NEEDS SETUP" (da configurare) Selezionare l'ID di rete dell'M66 o il nome personalizzato e seguire le istruzioni per completare la configurazione. L'aggiornamento del software disponibile è controllato automaticamente durante la configurazione.

CONNESSIONE VIA CAVO

Utilizzando un cavo Ethernet (non in dotazione), collegare un'estremità alla porta LAN dell'M66 e l'altra estremità direttamente alla rete cablata o al router.

CONNESSIONE WIRELESS

Configurare la connessione di rete wireless utilizzando lo smartphone, il tablet o il computer di cui si dispone. Collegare l'M66 alla rete wireless utilizzando in uno dei seguenti quattro modi.

- A** Wireless Accessory Configuration [WAC - Configurazione wireless accessoria] con dispositivo iOS
- B** Utilizzando un dispositivo iOS
- C** Utilizzando un dispositivo Android
- D** Configurazione manuale del wireless

NOTE

- Assicurarsi che non sia stato stabilito un collegamento via cavo.
- L'M66 deve trovarsi in modalità hot spot. Impostazione predefinita del M66 in modalità hot spot.
- Le procedure e i dettagli seguenti possono subire modifiche nel tempo senza preavviso. Controllare sempre la pagina del prodotto M66 di NAD per gli ultimi aggiornamenti.

A WIRELESS ACCESSORY CONFIGURATION [WAC - CONFIGURAZIONE WIRELESS ACCESSORIA] CON DISPOSITIVO IOS

La modalità di configurazione wireless accessoria (WAC) è supportata dall'applicazione iOS. Nella modalità di configurazione WAC, non sono necessari nome di rete e password per la connessione dell'M66 alla rete.

- 1 Selezionare il menu "Settings" [Impostazioni] del dispositivo iOS.
- 2 Accedere a "WiFi" e scegliere la rete che si desidera utilizzare con l'M66.
- 3 Scorrere verso il basso in "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER" [Configurazione del nuovo diffusore AirPlay], selezionare il diffusore M66 identificato con M66-xxxx dove xxxx corrisponde alle ultime 4 cifre dell'indirizzo MAC (Machine Access Control) dell'M66. L'indirizzo MAC completo è stampato su un adesivo affisso al pannello posteriore dell'M66.
- 4 Quando appare la schermata "AirPlay Setup" [Configurazione AirPlay] selezionare "Next" [Avanti]. È inoltre possibile personalizzare il nome dell'M66 inserendo il nome desiderato nella voce Speaker Name.
- 5 La configurazione Airplay Setup procederà in automatico. Seguire o monitorare le indicazioni sullo schermo finché non viene visualizzato "Setup Complete" [Configurazione completata]. Selezionare "Done" [Fatto] per uscire dalla modalità di impostazione.

B UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO IOS

- 1 Aprire l'applicazione BluOS. Selezionare la scheda "Players" [Lettori] nella parte inferiore dell'App BluOS.
- 2 Con i lettori disponibili, selezionare + (Add a Player [Aggiungi un lettore]) nell'angolo superiore destro dell'applicazione BluOS. In questo modo si avvia la procedura guidata per aggiungere un nuovo lettore al sistema BluOS esistente.
- 3 Dalla schermata "My Players" [I miei lettori], selezionare l'ID* di rete univoco dell'M66 in "Needs Setup".
- 4 Quando appare la schermata "AirPlay Setup" [Configurazione AirPlay] selezionare "Next" [Avanti]. È inoltre possibile personalizzare il nome dell'M66 inserendo il nome desiderato nella voce "Speaker Name".
- 5 La configurazione Airplay Setup procederà in automatico. Seguire o monitorare le indicazioni sullo schermo finché non viene visualizzato "Setup Complete" [Configurazione completata]. Selezionare "Done" [Fatto] e poi "Finish" [Fine] per uscire dalla modalità di impostazione.

C UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO ANDROID

- 1 Aprire l'applicazione BluOS. Selezionare la scheda "Players" [Lettori] nella parte inferiore dell'App BluOS.
- 2 Con i lettori disponibili, selezionare + (Add a Player [Aggiungi un lettore]) nell'angolo superiore destro dell'applicazione BluOS. In questo modo si avvia la procedura guidata per aggiungere un nuovo lettore al sistema BluOS esistente.
- 3 Selezionare l'ID* di rete univoco dell'M66 nella Finestra "My Players".
 - a** In "Choose WiFi Network" [Scegliere la rete Wi-Fi] scegliere la rete WiFi domestica dal menu a discesa "Choose WiFi Network" [Scegliere la rete Wi-Fi].
 - b** Se la rete wireless domestica non appare o risulta nascosta, selezionare "Custom SSID" [SSID personalizzato].
 - c** Inserire il nome dell'SSID.
 - d** Selezionare la sicurezza di rete utilizzata in "Choose Security Method" [Scegliere metodo di sicurezza].
- 4 Inserire la password del Wi-Fi della rete domestica nell'apposito campo e selezionare "Continue" [Continua].
- 5 Selezionare o inserire il "Name" [Nome] per personalizzare l'M66 e facilitarne l'identificazione nel Player Drawer. Selezionare "Continue" [Continua].
- 6 Il processo di configurazione della rete procede automaticamente. Seguire e completare i messaggi o le istruzioni del prompt.

- 7 La connessione alla rete è completata quando l'App indica "All Done!" [Fatto!]. Selezionare "Finish" [Fine] per completare e uscire dal processo di configurazione wireless.


* L'ID di rete univoco dell'M66 è riportato sotto forma del nome del prodotto (ovvero M66) seguito immediatamente dalle ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC (Machine Access Control) - ad esempio, M66-001A. L'indirizzo MAC completo è stampato su un adesivo affisso al pannello posteriore dell'M66.

Se i metodi sopra descritti non funzionano o se si è utenti Windows o Mac, si può procedere con la configurazione manuale del wireless

Wireless Manual Setup.

D CONFIGURAZIONE MANUALE DEL WIRELESS

- 1 Selezionare l'ID univoco di rete dell'M66 dal menu di configurazione della connessione Wi-Fi del proprio tablet, smartphone o computer e connettersi o entrare nella rete.
- 2 Si dovrebbe aprire automaticamente la finestra del menu del "...Control Panel" [Pannello di controllo]. In caso contrario, aprire il browser web del proprio dispositivo e andare all'indirizzo **http://10.1.2.3.**
- 3 Selezionare "Configure Wi-Fi" (Configura Wi-Fi) dal menu del pannello di controllo. Selezionare la propria rete o il nome (SSID) della rete wireless dal menu a discesa "Configure Wireless" [Configurazione rete wireless].
- 4 Inserire la password wireless della propria rete (Passphrase o chiave WEP/WAP, a seconda dei casi) nel campo "Enter password or key (if protected)" [Immettere password o chiave (se protetta)].
- 5 Selezionare un "Player name" (Nome del lettore) dal menu a discesa, oppure utilizzare la tastiera a schermo per creare un nome personalizzato nel campo "Custom name" [Nome personalizzato].
- 6 Selezionare "Update" [Aggiorna] per salvare tutte le impostazioni. Apparirà la schermata "Congratulations..." [Congratulazioni] per indicare che il processo di configurazione dell'M66 è stato completato.
- 7 Non dimenticare di tornare alla sezione impostazioni Wi-Fi del proprio dispositivo per verificare che sia ricollegato alla rete Wi-Fi corretta.
- 8 L'M66 è ora connesso alla rete Wi-Fi ed è pronto per essere utilizzato con l'app BluOS Controller.

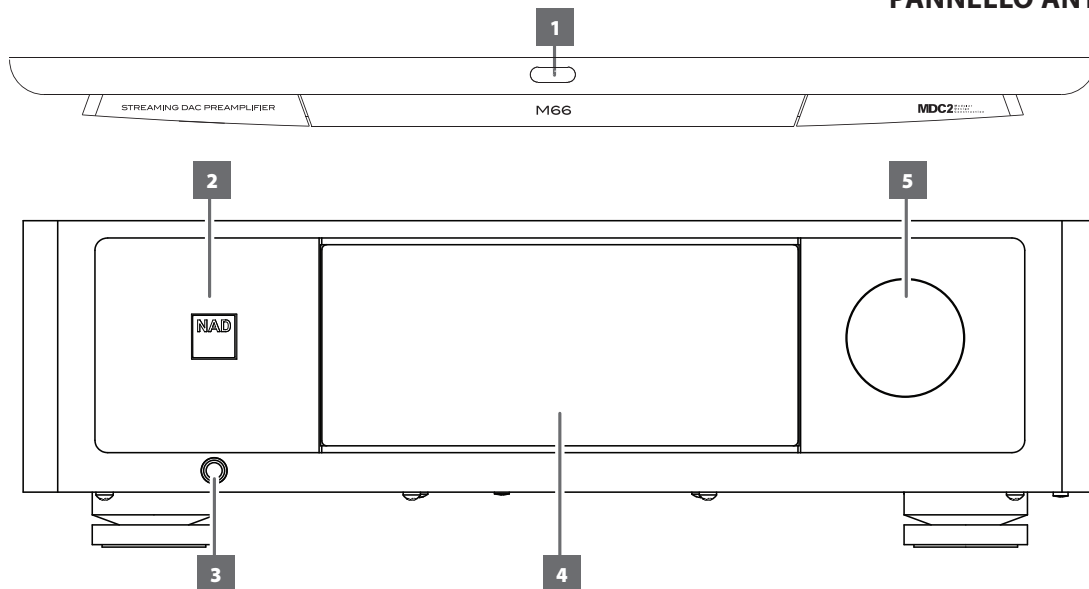

1 (STANDBY)

- Tenere premuto il t per far passare l'M66 dalla modalità operativa alla modalità standby. L'INDICATORE DI STATO (logo NAD) diventa arancione nella modalità standby.
- Premere il tasto (Standby) per commutare l'M66 dalla modalità standby alla modalità operativa. L'INDICATORE DI STATO (logo NAD) passerà dall'arancione al bianco.
- Il tasto (Standby) non può attivare l'M66 se l'interruttore POWER (accensione) del pannello posteriore è spento.

NOTE IMPORTANTI

- Per attivare il tasto (Standby), eseguire quanto segue:
 - a Connettere all'alimentazione di rete il cavo di alimentazione fornito. Collegare il terminale corrispondente del cavo di alimentazione principale all'ingresso principale CA dell'M66 e la spina va inserita nella fonte di alimentazione principale.
 - b L'interruttore dell'alimentazione del pannello posteriore deve essere in posizione ON (accesso).
- Quando si accende l'interruttore POWER del pannello posteriore, l'unità si accende automaticamente (modalità operativa) - L'indicatore di stato (logo NAD) diventa rosso, il display del pannello a sfioramento si attiva e l'indicatore di stato (logo NAD) si accende in bianco. Non è necessario premere il tasto .

MODALITÀ DI STANDBY AUTOMATICO

Esistono due tipi di modalità di standby automatico con Standby attivato: la modalità Standby di Rete e la modalità Standby Profondo.

Modalità Standby di Rete

- Se entro 15 minuti non si assiste alla riproduzione o all'interfaccia utente della sorgente corrente, l'unità passa alla modalità Standby di Rete con prestazioni di sistema ridotte (meno di 8 W).
- Le connessioni di Rete e Bluetooth sono mantenute in modalità Standby di Rete.
- In modalità Standby di Rete, l'M66 può essere riportato in modalità operativa utilizzando uno dei seguenti modi.
 - Toccare il tasto (Standby)
 - Toccare il display del pannello frontale
 - Ruotare la manopola del volume
 - Attivare o riprodurre l'app connessa alla rete
 - Riprodurre una sorgente Bluetooth associata
 - Premere il tasto dal telecomando SRM1

Modalità Standby Profondo

Attivare la modalità Standby Profondo: Tenere premuto il tasto (Standby) per più di 5 secondi finché il display non si spegne e l'unità passa alla modalità Standby Profondo.

- In modalità Standby Profondo l'M66 passa alla modalità standby con il minimo consumo di energia (meno di 0,5 W).
- Le connessioni di Rete e Bluetooth sono mantenute in modalità Standby Profondo.
- In modalità Standby Profondo, l'M66 può essere riportato in modalità operativa utilizzando uno dei seguenti modi.
 - Toccare il tasto (Standby)
 - Ruotare la manopola del volume

2 INDICATORE DI STATO (LOGO NAD)

- Questo indicatore sarà di colore giallo quando l'M66 è in modalità standby.
- Quando l'M66 si accende dalla modalità standby, questa spia passa dal colore giallo al bianco fisso.

Tabella dei codici luminosi del logo NAD, assieme alle corrispondenti descrizioni.

CODICE LUMINOSO	DESCRIZIONE
Lampeggia in modo alternato rosso e bianco	Modalità aggiornamento
Rosso fisso	Accensione, avvio o riavvio in corso
Arancione fisso	Modalità Standby
Bianco fisso	Indicizzazione in corso
Bianco fisso	Connesso alla rete – pronto all'uso con App BluOS Modalità operativa

3 CUFFIA

- La presa jack stereo da un quarto di pollice serve per l'ascolto in cuffia: questa presa funziona con tutte le cuffie convenzionali, qualunque sia la loro impedenza.
- I comandi volume e tono funzionano per l'ascolto in cuffia. Impiegare un adattatore idoneo per collegare cuffie con tipi differenti di prese, ad esempio spine a jack "personal stereo" [stereo personale] da 3,5 mm.
- Collegando le cuffie si interrompe automaticamente l'uscita del suono da ANALOG AUDIO OUTPUT [uscita audio analogica] e SUBWOOFER OUTPUT [Uscita Subwoofer].

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI


PANNELLO ANTERIORE

4 DISPLAY (SCHERMO TATTILE)

- Visualizza informazioni sul brano o sulla sorgente multimediale corrente, sulle impostazioni o sulle opzioni di menu.
- Visualizza anche le funzioni di comando a sfioramento a seconda dell'opzione di menu selezionata.
- Toccare il pannello del display per passare dalla modalità standby a basso consumo (nessun display, logo NAD acceso) alla modalità operativa.

5 VOLUME

- La manopola di controllo del VOLUME consente di regolare la sonorità globale dei segnali che alimentano i diffusori o le cuffie.
- Girare in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per abbassarlo.
- Ruotare la manopola Volume per passare dalla modalità standby a basso consumo (nessun display, logo NAD acceso) alla modalità operativa.

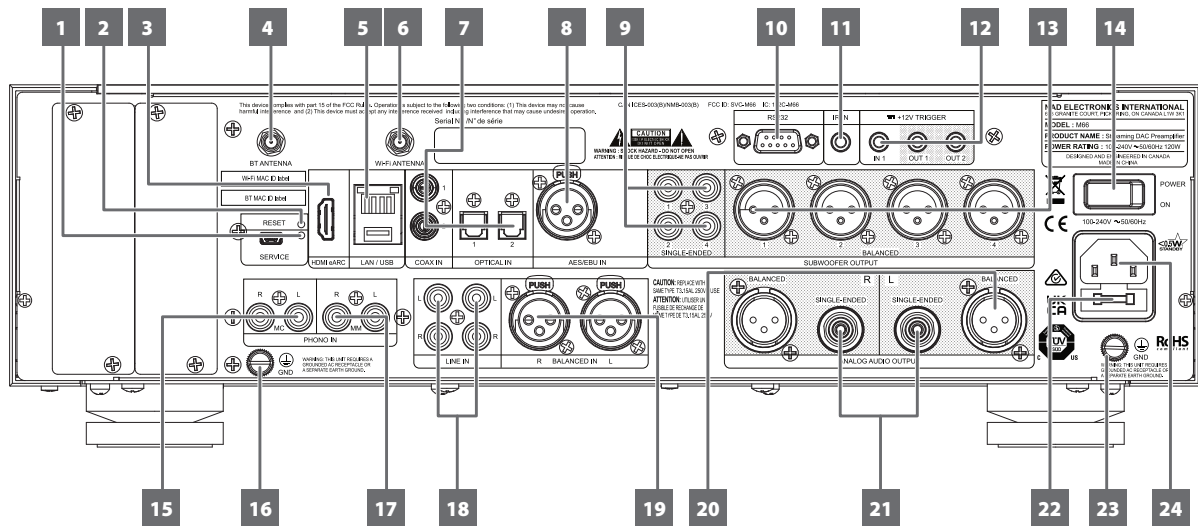

1 SERVICE [MANUTENZIONE]

- Questa porta USB e interruttore sono solo per manutenzione. Non per utilizzo da parte del consumatore.

2 RESET [REIMPOSTAZIONE]

- Utilizzare questo interruttore per il ripristino impostazioni iniziali dell'unità. Vedere FORZARE IL RIPRISTINO AI VALORI DI FABBRICA nella sezione RIPRISTINO AI VALORI DI FABBRICA.

3 HDMI eARC

- Collegarsi alla TV che supporta le funzioni HDMI Control (CEC) e Audio Return Channel (ARC) ou Enhanced Audio Return Channel (eARC). È possibile utilizzare le funzioni HDMI ARC e eARC se i dispositivi esterni che le supportano sono interconnessi all'M66 tramite una connessione HDMI.
- Usare un cavo HDMI per collegare HDMI ARC/eARC alla corrispondente porta HDMI ARC/eARC del televisore. Usare un cavo HDMI che abbia l'etichetta di certificazione Ultra High Speed HDMI per usufruire di una maggiore larghezza di banda e del formato ad alto bitrate.
- Una volta stabilita una connessione ARC/eARC, l'M66 emette il segnale audio dal televisore.

IMPORTANTE

- Assicurarsi che l'impostazione/formato audio dei dispositivi collegati a ARC/eARC sull'M66 sia impostata su solo PCM.
- La porta HDMI eARC supporta solo il segnale di uscita audio dalla TV

4 TERMINALE ANTENNA BLUETOOTH (BT)

- Installare l'antenna in dotazione al corrispondente terminale per antenna BT.

5 LAN/USB

LAN


- Per stabilire la connessione cablata è necessario configurare una connessione LAN. Configurare un router Ethernet a banda larga cablato con connessione internet a banda larga. Per permettere la connessione, il router o la rete domestica devono essere dotati di un server DHCP.
- Utilizzando un cavo Ethernet dritto standard (non in dotazione), un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del router a banda larga cablato e l'altra alla porta LAN dell'M66.

NOTE

- *NAD non è da ritenersi responsabile di qualsiasi malfunzionamento dell'M66 e/o della connessione Internet dovuta a errori di comunicazione o malfunzionamenti associati alla connessione Internet a banda larga o ad altri apparecchi collegati. Per assistenza, rivolgersi al proprio provider di servizi internet (ISP) o al servizio assistenza delle altre attrezzature.*
- *Rivolgersi al proprio ISP anche per le normative, le tariffe, le limitazioni al contenuto, le limitazioni al servizio, la larghezza di banda, le riparazioni e altri problemi collegati e relativi alla connettività internet.*

USB

- Connettere a questa porta USB un'unità USB formattata come FAT32, NTFS o Linux ext4.
- Una volta rilevata l'unità USB connessa, nell'App BluOS e sul display del pannello frontale viene visualizzato un prompt sullo schermo.



Sì: L'unità USB viene condivisa con altri lettori in rete dalla Libreria locale. Selezionare "Library" [Libreria] dall'applicazione BluOS per accedere ai file dell'unità USB condivisa.

No: L'accesso all'unità USB è limitato solo all'M66. L'unità USB connessa appare come sorgente locale (USB) nell'applicazione BluOS. Accedere a riprodurre la musica salvata sul dispositivo USB collegato selezionando "USB" dall'app BluOS.

6 TERMINALE ANTENNA WI-FI

- Installare l'antenna in dotazione sul terminale per antenna Wi-Fi corrispondente.

7 OPTICAL 1-2/COAXIAL 1-2 [OTTICO 1-2/COASSIALE 1-2]

- Collegare a questi ingressi i cavi provenienti dalla corrispondente uscita ottica e coassiale digitale di sorgenti quali lettori CD, streamer digitali via cavo, sintonizzatori digitali e altri componenti.
- La sorgente verrà visualizzata come "Optical 1" [Optico 1], "Optical 2" [Optico 2], "Coaxial 1" [Coassiale 1] e "Coaxial 2" [Coassiale 2] nel cassetto di navigazione dell'app BluOS.

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

PANNELLO POSTERIORE

8 AES/EBU IN

- È possibile connettere a questo connettore XLR il flusso audio digitale proveniente da sorgenti audio professionali. Si consiglia di interfacciare le sorgenti di fascia alta aventi frequenze di campionamento più alte, ad esempio 176 kHz e 192 kHz, con un connettore di ingresso AES/EBU IN, il quale si adatta bene alla gestione di sorgenti con frequenze di campionamento molto elevate. Il quale si adatta bene alla gestione di sorgenti con frequenze di campionamento molto elevate.
- La sorgente verrà visualizzata come "AES/EBU" nel cassetto di navigazione dell'app BluOS.

9 USCITA SUBWOOFER - SINGLE-ENDED 1-4

- Collegare le uscite SUBWOOFER SINGLE-ENDED 1, SINGLE-ENDED 2, SINGLE-ENDED 3 e SINGLE-ENDED 4 all'ingresso di basso livello del subwoofer alimentato corrispondente.
- I segnali a bassa frequenza sotto la frequenza di crossover selezionata vengono inviati al subwoofer collegato.

10 RS 232

- NAD è un partner per l'integrazione con diversi sistemi di controllo e automazione intelligenti come Control4, Crestron, LUTRON per citarne alcuni. Consultare il sito web di NAD per un elenco dei partner di integrazione NAD. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio specialista audio NAD.
- Utilizzando un cavo seriale RS-232 (non in dotazione), connettere questa interfaccia a qualsiasi PC compatibile con Windows per consentire il controllo remoto dell'M66 tramite controller esterni compatibili.
- Vedere il sito Web di NAD per informazioni riguardo al protocollo RS232 e all'interfaccia del computer.

11 IR IN

- Questo ingresso è collegato ad un'uscita di un ripetitore (Xantech o simile) IR (infrarossi) o all'uscita IR di un altro componente per consentire il controllo dell'M66 da una posizione remota.

12 +12V TRIGGER IN [INGRESSO TRIGGER +12V]

- Collegare +12V TRIGGER IN 1 al corrispondente jack di uscita +12Vdc di un dispositivo esterno utilizzando un cavo con spina maschio da 3,5 mm. Assicurarsi che il dispositivo esterno sia dotato di un'uscita di attivazione a +12Vdc.
- Quando +12V TRIGGER IN 1 è attivato dall'uscita +12Vdc del dispositivo esterno, l'M66 può essere acceso a distanza a partire modalità standby. Se l'uscita trigger +12Vdc esterna viene scollegata o spenta, l'M66 tornerà in modalità standby.

+12V TRIGGER OUT 1, OUT 2

- Le uscite +12V TRIGGER OUT 1 e +12V TRIGGER OUT 2 [uscita trigger 1 di 12V e uscita trigger 2 di 12V] sono utilizzate per controllare dispositivi esterni con ingresso +12 Vdc.
- Utilizzare un cavo con spina maschio da 3,5 mm per collegare le uscite +12V TRIGGER OUT 1 e +12V TRIGGER OUT 2 ai corrispondenti jack di ingresso +12Vdc dei dispositivi esterni.
- Entrambe le uscite saranno a 12 V quando l'M66 è acceso e a 0 V quando sono spente o in modalità standby.

13 SUBWOOFER OUTPUT – BALANCED 1-4 [USCITA SUBWOOFER - BILANCIATA 1-4]

- Collegare le uscite SUBWOOFER OUT BALANCED 1, BALANCED 2, BALANCED 3 e/o BALANCED 4 all'ingresso di basso livello dei corrispondenti subwoofer alimentati.
- I segnali a bassa frequenza sotto la frequenza di crossover selezionata vengono inviati al subwoofer collegato.

14 POWER [ALIMENTAZIONE]

- Fornisce alimentazione di rete all'M66.
- Quando si accende l'interruttore POWER del pannello posteriore, l'unità si accende automaticamente (modalità operativa) - L'indicatore di stato (logo NAD) diventa rosso, il display del pannello a sfioramento si attiva e l'indicatore di stato (logo NAD) si accende in bianco. Non è necessario premere il tasto **⏻** (Standby).
- Se si prevede di non utilizzare l'M66 per periodi prolungati (ad esempio quando si è in ferie) portare l'interruttore dell'alimentazione in posizione OFF (spento).
- Con il pannello posteriore spento, né il pulsante **⏻** (Standby) del pannello anteriore né il tasto [ON] del telecomando SRM1 possono attivare l'M66.

15 PHONO MC

- Ingresso per testina di pick-up Bobina mobile. Collegare il doppio cavo RCA dal giradischi a questa entrata se si usa testina a Bobina mobile.

16 PHONO GROUND CONNECTOR [CONNETTORE DI MASSA PHONO (PICK-UP)]

- I giradischi sono normalmente dotati di un cavo di massa a filo singolo. Usare il connettore di massa del fono dell'M66 per collegare questo cavo.
- Svitare il terminale in modo da scoprire il foro nel quale va inserito il cavo. Dopo aver inserito il cavo, serrare il terminale per assicurare il cavo.

17 PHONO (MM)

- Ingresso per testina di pick-up a magnete mobile. Collegare il doppio cavo RCA dal giradischi a questo ingresso se si usa testina a magnete mobile.

18 LINE IN 1, IN 2 [ENTRADA LINHA 1, ENTRADA 2]

- Ingresso per sorgenti a livello di linea quali lettore CD, sintonizzatore e altri dispositivi compatibili. Utilizzare un cavo doppio da RCA a RCA per collegare a questi ingressi di linea le uscite audio destra e sinistra del dispositivo sorgente.
- Le sorgenti verranno visualizzate come "Line In" [entrada linha] e "Line 2" [linha 2] nel cassetto di navigazione dell'app BluOS.

19 BALANCED IN

- Collegare la sorgente audio XLR a questi connettori. Assicurarsi di attenersi alle configurazioni dei piedini (pin) appropriate - Pin 1: Massa, Pin 2: Positivo (segnale in tensione) e Pin 3: Negativo (ritorno del segnale).
- È possibile connettere a questo connettore XLR il flusso audio digitale proveniente da sorgenti audio professionali. Si consiglia di interfacciare le sorgenti di fascia alta aventi frequenze di campionamento più alte, ad esempio 176 kHz e 192 kHz, con un connettore di ingresso AES/EBU IN, il quale si adatta bene alla gestione di sorgenti con frequenze di campionamento molto elevate. il quale si adatta bene alla gestione di sorgenti con frequenze di campionamento molto elevate.
- La sorgente verrà visualizzata come "Balanced In" nel cassetto di navigazione dell'app BluOS.

20 ANALOG AUDIO OUTPUT (BALANCED) [USCITA AUDIO ANALOGICA (BILANCIATA)]

- Usare ANALOG AUDIO OUTPUT (BALANCED) [Uscita audio analogica (bilanciata)] se la fonte di alimentazione esterna da collegare ha un'uscita audio BALANCED [bilanciata].

- Una qualità audio superiore è assicurata con la capacità di riduzione distintiva del rumore del collegamento BALANCED [Bilanciato] con i jacks XLR.

21 ANALOG AUDIO OUTPUT (SINGLE-ENDED) [USCITA AUDIO ANALOGICA (SINGLE-ENDED)]

- Usare ANALOG AUDIO OUTPUT (SINGLE-ENDED) [Uscita audio analogica (single-ended)] per sorgenti che non sono dotate di un'uscita audio analogica BALANCED [Bilanciata].
- Utilizzare un cavo doppio da RCA a RCA per collegare la ANALOG AUDIO OUTPUT (SINGLE-ENDED) [Uscita audio analogica (single-ended)] all'ingresso audio analogico corrispondente di dispositivi comparabili quali amplificatori, ricevitori o altri dispositivi.

IMPORTANTE

L'uscita audio ANALOG AUDIO OUTPUT (BALANCED e SINGLE-ENDED) [Uscita audio analogica (bilanciata e single-ended)] non è disponibile se

- Le cuffie sono connesse alla presa HEADPHONES [Cuffie] sul pannello anteriore.
- L'M66 è in modalità cuffie Bluetooth.

22 PORTAFUSIBILI

- Solo i tecnici NAD qualificati possono avere accesso a questo portafusibili. L'apertura di questo portafusibili può causare danni e annullare la garanzia dell'M66.

23 TERRA


- Se è necessaria una messa a terra distinta, utilizzare questo terminale per connettere a terra l'M66. È possibile utilizzare un cavo di terra conduttore o simile per connettere l'M66 a terra tramite questo terminale di terra. Dopo aver inserito il cavo, serrare il terminale per assicurare il cavo.

24 AC MAINS INPUT [ingresso di rete corrente alternata]

- L'M66 è fornito con due cavi di alimentazione separati. Selezionare il cavo adatto alla propria regione.
- Prima di connettere il cavo di alimentazione a una presa a muro, assicurarsi che l'altra estremità del cavo sia fermamente connessa alla presa di ingresso corrente di rete CA dell'M66.
- Disconnettere sempre il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di disconnettere l'altra estremità del cavo dalla presa di ingresso corrente di rete di corrente alternata dell'M66.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO SRM 1

- 1 Indicatore LED:** Lampeggia ogni volta che viene inviato un comando.
- ☀:** Varia il livello di luminosità del display del pannello frontale e dell'indicatore di stato (logo NAD).
- ⏻:** Passa dalla modalità standby a basso consumo nessun display, logo NAD in colore arancione) alla modalità operativa e viceversa.
- ▲VOL▼:** Aumenta o diminuisce il livello del volume

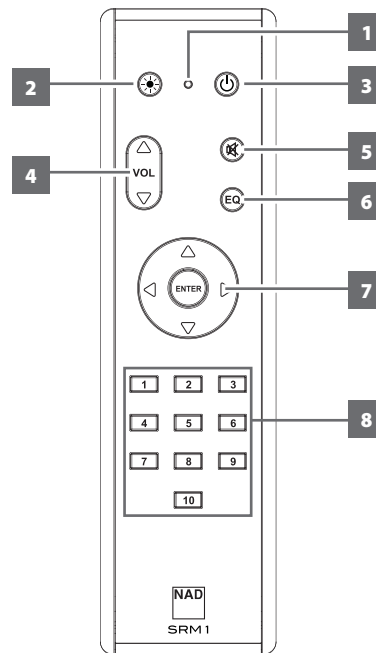

- 5 🚫:** Spegne o ripristinare temporaneamente l'audio. Premere nuovamente o regolare il livello del volume per ripristinare l'audio.
- 6 EQ:** Attiva la selezione delle impostazioni del Filtro Dirac salvate
- 7 ▲/▼:** Definito dall'utente. La funzione può essere assegnata tramite l'apprendimento IR.
 - : Passa al brano/file successivo.
 - ◀: Torna all'inizio del brano/file attuale o precedente
 - ENTER:** Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- 8 Da 1 a 10 tasti numerati:** Selezionare il numero di predefinitone

PREDEFINIZIONI

Utilizzando i tasti di predefinitone sul telecomando SRM 1, è possibile passare facilmente da Preset 1 a Preset 10 senza aprire l'app BluOS

PROGRAMMAZIONE

Ai tasti ▲ e ▼ del quadrante di navigazione del telecomando SRM 1 non sono assegnati comandi e sono programmabili. È possibile assegnare o programmare i comandi applicabili a questi tasti tramite l'apprendimento IR (Settings > Player > IR Remote > IR Learning) [Impostazioni > Lettore > Telecomando IR > Apprendimento IR].

IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

TELECOMANDO SRM 1

CAMBIO DEI CANALI IR



Se in casa sono presenti più lettori NAD e Bluesound e si desidera controllarli con il telecomando SRM 1, è possibile regolare l'impostazione del canale IR sul telecomando per evitare che vengano inviati comandi indesiderati agli altri lettori.

IMPORTANTE

Per assicurarsi che il telecomando SRM 1 funzioni correttamente con l'M66, è necessario che entrambi siano configurati e impostati sullo stesso canale IR.

Modifica dell'impostazione del canale IR sul telecomando SRM 1

Il telecomando SRM 1 può essere programmato dal Canale IR 0 al Canale IR 7.

- 1 Per modificare l'impostazione del canale IR sul telecomando SRM 1, tenere premuti entrambi i tasti  e il tasto di preselezione corrispondente al canale IR che si desidera utilizzare fino a quando l'indicatore LED lampeggiante nella parte superiore del telecomando SRM 1 si spegne.
- 2 Per passare al canale IR 0, tenere premuto il tasto  e la preselezione 10.


Modifica del canale IR dell'M66

Per modificare il canale IR utilizzato dall'M66


- 1 Aprire l'applicazione BluOS.
- 2 Selezionare il lettore (M66) di cui si desidera configurare l'impostazione del canale IR.
- 3 Andare su Settings > Player > IR Remote > BluOS Remote [Impostazioni > Lettore > Telecomando IR > Telecomando BluOS].
- 4 Selezionare l'impostazione del canale IR (da Canale 0 a Canale 7). Affinché il telecomando SRM 1 e l'M66 funzionino insieme, l'impostazione del canale IR dell'M66 deve essere uguale a quella del telecomando SRM 1.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria spingendo verso l'alto il perno del coperchio.




- 2 Aprire lo sportellino delle batterie.




- 3 Inserire le due batterie AA in dotazione.



- 4 Premere sullo sportellino del vano batterie finché non si chiude a scatto.



- 5 Rimettere in posizione il coperchio delle batterie.




USO DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE

L'intuitivo display del pannello frontale permette all'utente di eseguire e navigare attraverso diverse funzioni, funzionalità e Sorgenti dell'M66. Toccare un punto qualsiasi del display del pannello frontale e diventeranno disponibili le seguenti opzioni del menu.


NAVIGAZIONE DELLE VOCI DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE E REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE

Usare il dito per toccare, scorrere e navigare tra le voci del display del pannello frontale. Toccare o passare (a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso) per selezionare o configurare un elemento.


ESEMPIO DI SCHERMATA IN RIPRODUZIONE

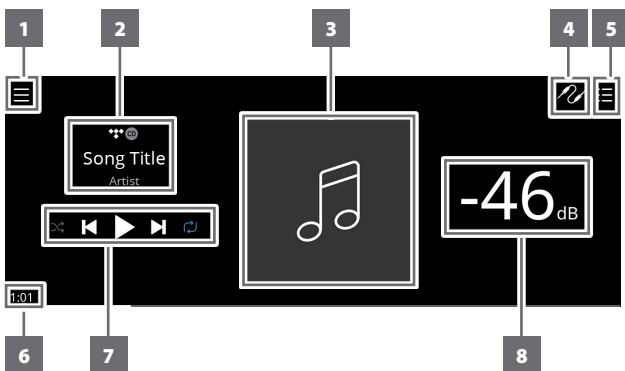

- 1 Si apre una nuova schermata che mostra le opzioni dei menu Sources e Players configurabili.
- 2 Informazioni riguardo ad album, artista e brano
Logo o icona del fornitore di servizi musicali o dell'ingresso sorgente multimediale (analogico, ottico, coassiale, Bluetooth, HDMI eARC, ecc.)
- 3 Copertina dell'album
- 4 Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti dove selezionare la sorgente desiderata per accedere o riprodurre i contenuti.

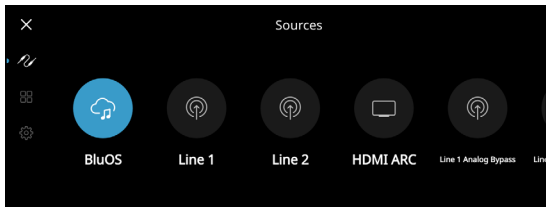


- 5 Il display "Play Queue" [Lista di riproduzione] è stato impostato tramite l'App BluOS. "Play Queue" è un elenco di brani o tracce che sono inserite e messe in coda tramite l'App BluOS.

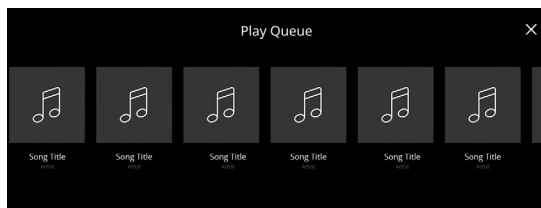

- 6 Tempo di riproduzione trascorso per la fonte multimediale attuale.
- 7 Controlli di riproduzione per i supporti applicabili (canzone, titolo, file, stazione musicale e altri)
 - ▶▶ Passare al media successivo
 - ▶/|| Riprodurre o mettere in pausa il media attuale
 - ◀◀ Ritornare al media precedente
 - ↺/↻ Sono disponibili anche controlli di ripetizione e di modalità casuale per la selezione
- 8 Livello volume

VISTA FRONTALE


Il display Now Playing (In riproduzione) passerà alla schermata predefinita di Front View selezionata se non c'è interazione dell'utente nei 10 secondi successivi. Il display della vista frontale può permarrà fino a alla realizzazione di un'interfaccia utente. Il display della vista frontale può essere configurato tramite il menu Settings-Source Setup [Impostazioni-Configurazione sorgente].

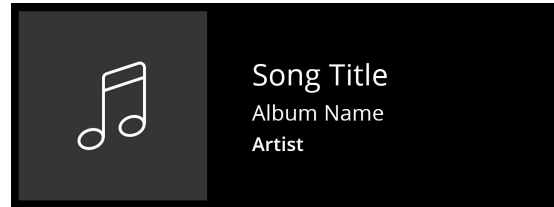

OPZIONI DEL MENU



SOURCES [SORGENTI]

Selezionare Source [sorgente] preferita per accedere ai contenuti o riprodurli

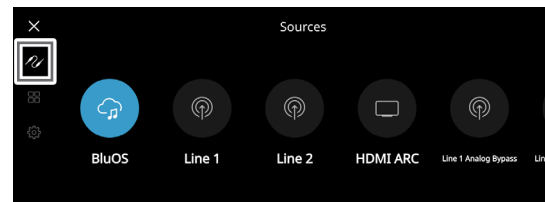

PRESETS [PREIMPOSTAZIONI]


Utilizzare l'App BluOS per programmare in Preset le stazioni radio preferite, musica in streaming, playlist o Sorgenti

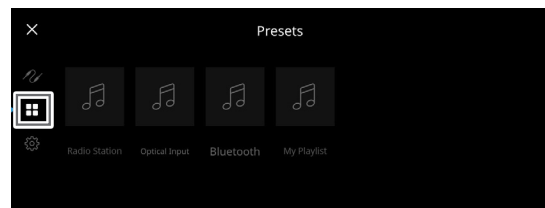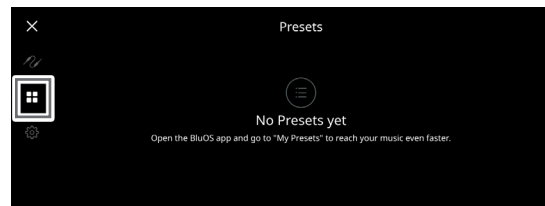

SETTINGS [IMPOSTAZIONI]

Configurare o visualizzare le impostazioni dell'M66

Player [Lettore]

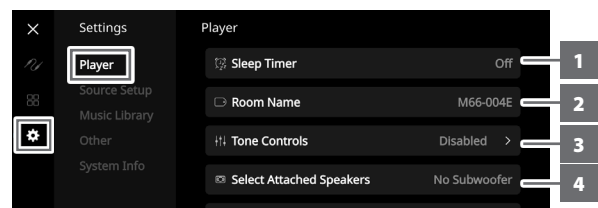


- 1 **Sleep Timer [Timer sospensione]:** arresto della riproduzione dopo un determinato periodo di tempo tramite diminuzione graduale del volume



FUNZIONAMENTO

USO DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE


- Room Name [Nome stanza]:** creare un nome personalizzato della stanza per l'M66 utilizzando la tastiera pop up
- Controlli di tono:** scorrere per aumentare o ridurre la risposta dei bassi e degli alti. I livelli dei controlli di tono, bassi e alti, possono essere attivati/disattivati o resettati.

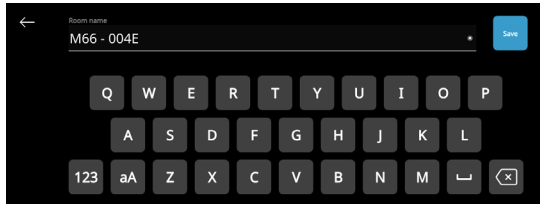

- Selezionare i diffusori collegati:** selezionare l'opzione corrispondente a seconda del numero di subwoofer collegati.

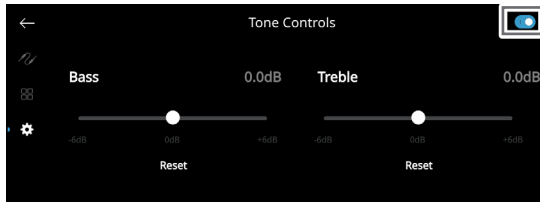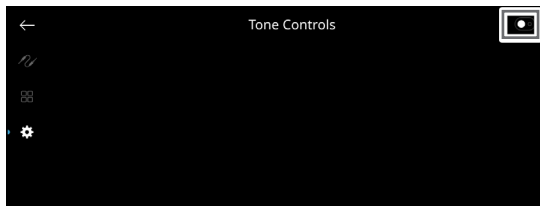

- Subwoofer 1** – Un subwoofer è collegato alla porta di uscita subwoofer 1 del pannello posteriore.
- Subwoofer 2** – Un subwoofer è collegato a ciascuna delle porte di uscita subwoofer 1 e 2 del pannello posteriore.
- Subwoofer 3** – Un subwoofer è collegato a ciascuna delle porte di uscita subwoofer 1, 2 e 3 del pannello posteriore.
- Subwoofer 4** – Un subwoofer è collegato a ciascuna delle porte di uscita subwoofer 1, 2, 3 e 4 del pannello posteriore.
- Crossover:** il subwoofer riprodurrà solo i segnali a bassa frequenza sotto la frequenza di crossover selezionata.

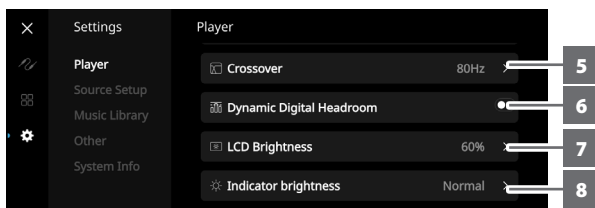


- Headroom dinamico digitale:** con il Digital Dynamic Headroom (DDH) abilitato, viene eliminata la distorsione da clipping dei picchi digitali intercampioni che può verificarsi durante la conversione digitale-analogica con improvvisi transienti ad alta frequenza. I vantaggi sono particolarmente evidenti con gli strumenti a percussione: i rim shot sono più marcati ma meno stridenti; i piatti sono più realistici e meno fragorosi.
- LCD Brightness [Luminosità LCD]:** regola il livello di luminosità dello schermo sul pannello anteriore.
- Indicator Brightness [Luminosità indicatore]:** imposta il livello di luminosità dell'indicatore di stato (logo NAD). Sono disponibili 3 opzioni di luminosità: Normal [Normale], Dim [Attenuata] o Off [Spenta].
Normal - L'indicatore di stato (logo NAD) è al suo livello di luminosità più alto.


Dim - Indicatore di stato (logo NAD) è meno luminoso del livello normale.

Off - L'indicatore di stato (logo NAD) non è illuminato.

- Dark Mode [Modalità scura]:** lo sfondo del display della vista frontale per una particolare sorgente è scuro (abilitato) o chiaro (disabilitato).
- Standby:** in modalità attivata, l'unità passa in modalità standby a basso consumo (nessun display, logo NAD acceso) dopo 15 minuti di assenza di riproduzione o di interfaccia utente con la sorgente corrente. Toccare il pannello del display riprendere la riproduzione o ruotare la manopola del volume per passare dalla modalità standby a basso consumo alla modalità operativa. In modalità disattivata, l'unità non passa in modalità standby anche se non c'è riproduzione o interfaccia utente sulla sorgente corrente.

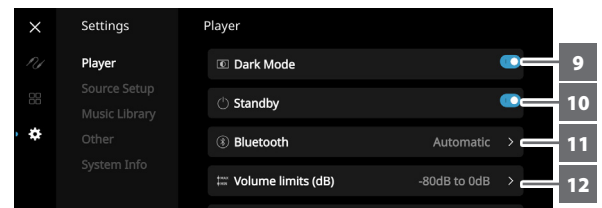

- Bluetooth:** imposta la connessione Bluetooth su Manual [manuale], Automatic [automatico], Guest [ospite] o Disabled [disattivato].
- Volume Limits (dB) [Limiti del volume]:** imposta la gamma del volume dal livello più basso a quello più alto in unità di dB.
- LCD temporary display [Visualizzazione temporanea LCD]:** quando abilitata, il display verrà spento temporaneamente dopo 1 minuto di mancata interazione da parte dell'utente. Toccare il display del pannello frontale per ripristinare la visualizzazione. Quando la funzionalità è disabilitata, il display continuerà ad essere visualizzato.

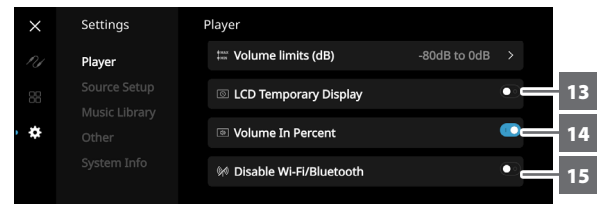


- Volume In Percent [volume In Percentuale]:** il livello del volume viene visualizzato in percentuale quando attivato. Quando la funzionalità è disabilitata, il volume è mostrato in dB.
- Disable Wi-Fi/Bluetooth [Disattiva Wi-Fi/Bluetooth]:** attiva per interrompere le connessioni Wi-Fi/Bluetooth. Disattivare per consentire la riconnessione o mantenere le connessioni Wi-Fi/Bluetooth.


SOURCE SETUP [IMPOSTAZIONE SORGENTE]

Selezionare e configurare la sorgente


- Sources [sorgenti]:** selezionare la fonte da configurare

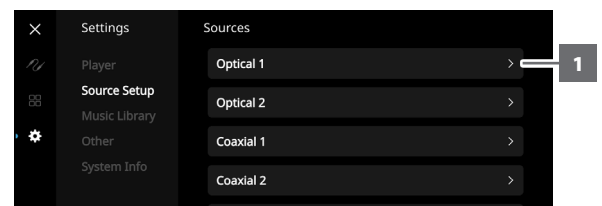


- 2 Name [Nome]:** personalizzare il nome della sorgente utilizzando il tastierino pop-up

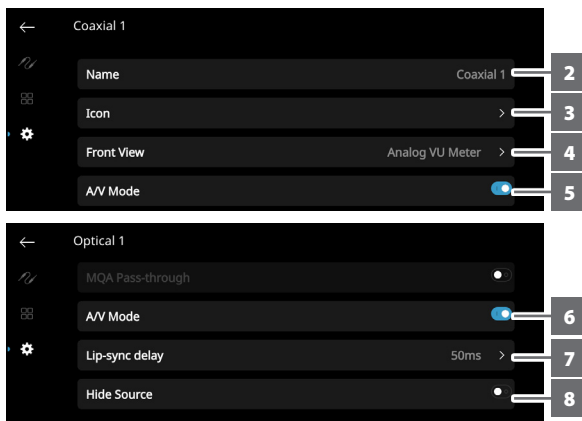

- 3 Icon [icona]:** selezionare e assegnare l'icona alla Sorgente selezionata

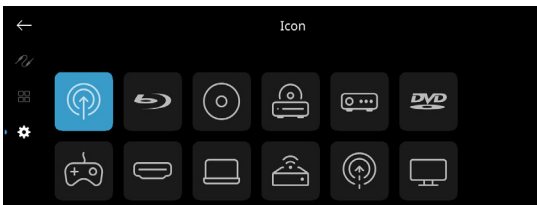

- 4 Front View [vista frontale]:** il layout e i contenuti del display frontale possono essere configurati selezionando le seguenti opzioni.

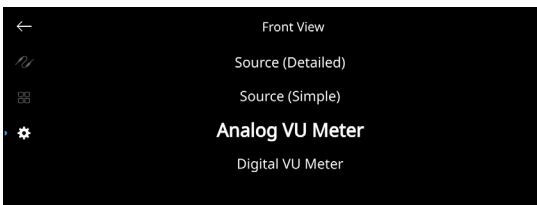

- Source (Simple), Source (Detailed) [Sorgente (Semplice), Sorgente (Dettagliata)]
- Analog VU meter, Digital VU [misuratore di livello audio Analogico e Digitale]
- Album, Testo e VU, Album e Testo, Solo album e Solo testo (applicabile solo alla sorgente BluOS)

È disponibile una combinazione delle opzioni di cui sopra a seconda della sorgente selezionata

Text Only [Solo testo]

- Mostra il nome dell'album, il titolo del brano, il nome dell'artista, la stazione di trasmissione/radio, il nome, il titolo del programma, ecc.

Album Only [Solo album]

- Visualizza solo la grafica dell'album/titolo, il simbolo o l'icona dell'ID della stazione.

Album and Text [Album e testo]

- Visualizza la grafica dell'album/titolo, il simbolo ID della stazione, l'icona e altre informazioni come il nome dell'album, il titolo del brano, il nome dell'artista, il nome della stazione radio/televisiva, il titolo dello spettacolo, ecc.

Album, Text and VU [Album, testo e VU]

- Visualizza tutte le informazioni indicate precedentemente per la copertina e i metadati, più il misuratore VU.

Source (Simple) [Sorgente (semplice)]

- Sorgente (semplice): visualizza solo il nome della sorgente che è "BluOS"

Source (Detailed) [Sorgente (Dettagliata)]

- Visualizza il nome della sorgente o il nome del Cloud o del servizio radio più altre informazioni come il livello del volume.

Analog VU Meter [Misuratore VU analogico]

Digital VU Meter [Misuratore VU digitale]

- Il Misuratore VU analogico monitora o riflette il livello ingresso audio della sorgente BluOS corrente. Se "Mute" [disattiva audio] è abilitato, il VU meter [misuratore di livello audio] non si spegnerà o andrà al livello minimo in quanto è l'uscita audio ad essere silenziata.

- 5 MQA Pass-through [Passaggio MQA] (si applica solo alle sorgenti coassiali e ottiche):** disattivare la modalità AV per attivare l'MQA Pass-through. Con il Passaggio MQA attivato, l'M66 funziona come decodificatore o renderer quando il lettore CD certificato MQA o altri dispositivi certificati MQA sono collegati a porte d'ingresso coassiali o ottiche.

- 6 A/V Mode [modalità A/V]:** collegando la vostra TV o altre sorgenti video al vostro M66 attraverso porte d'ingresso analogiche, coassiali, ottiche o HDMI, è possibile ascoltare programmi o film preferiti attraverso il sistema BluOS. Raggruppare più dispositivi BluOS utilizzando uno di questi ingressi può richiedere un elevato traffico di rete. La modalità A/V crea un buffer breve e discreto per l'audio per garantire che il sistema BluOS rimanga sincronizzato con il video anche con reti più lente o congestionate. Quando si utilizzano sorgenti coassiali e ottiche, il passaggio MQA deve essere disattivato per poter attivare la modalità A/V.

- Enabled [Abilitato]:** con la modalità Mode A/V abilitata sulla vostra sorgente d'ingresso, il ritardo audio verrà automaticamente regolato per mantenere i vostri dispositivi raggruppati BluOS sincronizzati con la sorgente video collegata. Usare il cursore "Lip-sync delay" per regolare manualmente il limite inferiore di questo ritardo in modo da adattarsi meglio alla velocità della vostra rete.
- Disabilitato:** quando il vostro M66 è collegato ad una sorgente audio senza video, come un giradischi o un lettore CD, l'impostazione della modalità Mode A/V deve essere disabilitata.

- 7 Lip-sync delay:** con la modalità A/V attivata, il "Lip-sync delay" può essere regolato per garantire che l'audio rimanga sincronizzato sulla rete con la sorgente video originale. Variando "Lip Sync Delay" da 50 ms a 150 ms, è possibile ritardare l'uscita audio al fine di sincronizzarla con l'immagine video corrispondente.

- 8 Hide Source [nascondere sorgente]:** per attivare o disattivare la Sorgente selezionata


- 9 Analog Direct [analogico diretto] (si applica solo a Phono MM, Phono MC, Linea 1, Linea 2 e Sorgenti bilanciate):** con l'opzione "Analog Direct" [analogico diretto] attivata, il segnale d'ingresso analogico bypassa tutte le elaborazioni digitali del segnale (controlli di tono, Dirac, gestione dei bassi, ecc.). L'ingresso bilanciato rimane bilanciato fino all'uscita bilanciata. Gli ingressi non bilanciati (Phono MM/MC, Line 1,2) vengono convertiti in bilanciati direttamente all'ingresso.



FUNZIONAMENTO


USO DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE

MUSIC LIBRARY [LIBRERIA MUSICALE]

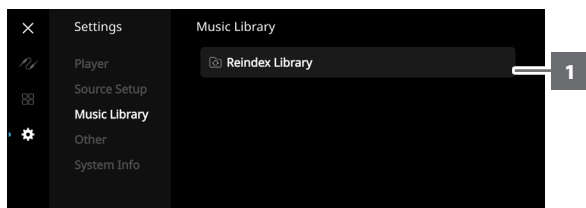


- 1 **Reindex Library [Reindicizzazione libreria]:** La libreria musicale viene scansionata per individuare eventuali file aggiunti, cancellati o aggiornati di recente, assicurando che le modifiche vengano integrate nell' App BluOS Controller.


OTHER [ALTRO]

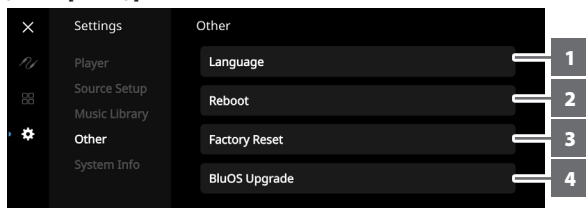


- 1 **Language [Lingua]:** selezionare la lingua disponibile. La schermata verrà visualizzata nella lingua selezionata.
- 2 **Reboot [Riavvio]:** spegnimento e riaccensione del dispositivo.



- 3 **Factory Reset [Ripristino ai valori di fabbrica]:** ripristino del dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica



- 4 **"BluOS Upgrade" [aggiornamento BluOS]:** selezionare "BluOS Upgrade" per avviare la modalità di aggiornamento BluOS. Quando viene visualizzato "BluOS Upgrade" [aggiornamento BluOS], selezionare "Selezionare "Yes" [Sì] per iniziare il processo di aggiornamento di BluOS. Seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare la procedura di aggiornamento.



INFORMAZIONI DEL SISTEMA




Visualizzazione delle informazioni sui seguenti parametri


- Mostra informazioni attuali o rilevate sulla **versione del firmware BluOS**, **indirizzo IP**, **indirizzo Ethernet MAC** e **indirizzo Wi-Fi MAC**.

ACCOPPIAMENTO CUFFIE/DIFFUSORI BLUETOOTH


È possibile associare cuffie/altoparlanti Bluetooth all'M66 utilizzando l'applicazione BluOS Controller.

COLLEGAMENTO

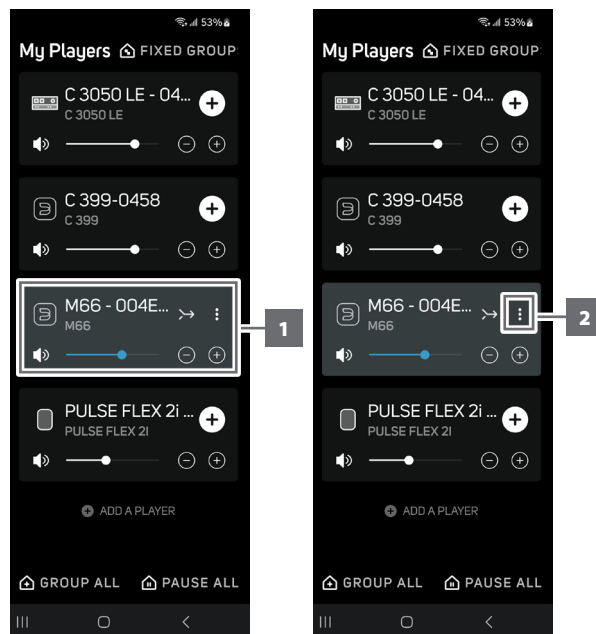

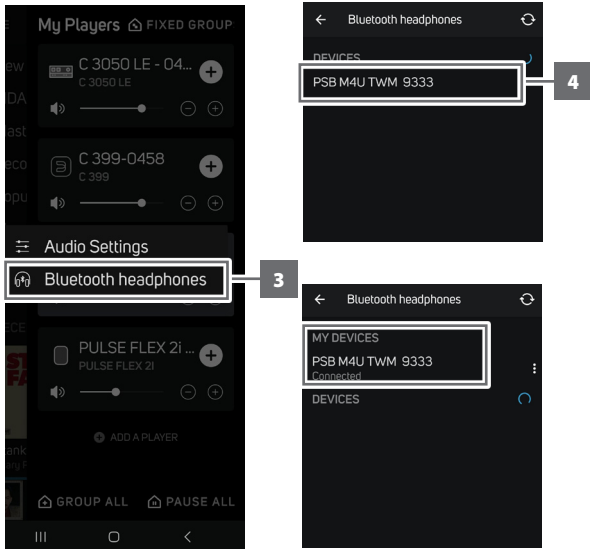

SCOLLEGARE/DIMENTICARE IL DISPOSITIVO

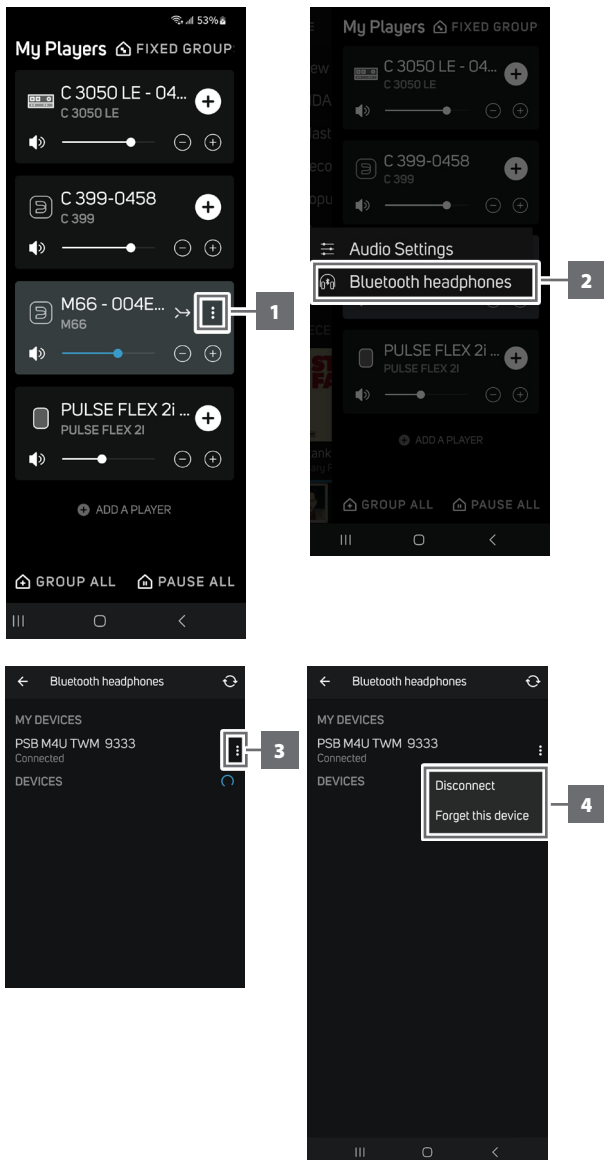

FUNZIONAMENTO

USO DEL DISPLAY DEL PANNELLO ANTERIORE

MASTER QUALITY AUTHENTICATED



L'M66 include un potente decodificatore e un renderer audio per il sistema MQA.

Questo assicura che i file audio codificati MQA suonino esattamente come la sorgente. L'M66 riproduce e decodifica contenuti MQA da sorgenti BluOS. Gli indicatori MQA sono visualizzati sia sul display del pannello anteriore che nell'app BluOS.

COME SFRUTTARE AL MEGLIO L'M66

Scaricare l'app BluOS Controller dai rispettivi app store: per dispositivi Apple iOS (iPad, iPhone e iPod), dispositivi Android e desktop Windows o Mac.

Lanciare l'applicazione BluOS Controller e, grazie al semplice servizio di ricerca, si potrà esplorare tutto: servizi di musica in streaming, stazioni radio Internet, collezioni di musica in rete e preferiti.

Visitare support.bluos.net per maggiori informazioni riguardo alla configurazione e linee guida per il funzionamento dell'M66.

DIRAC LIVE FULL FREQUENCY E DIRAC LIVE BASS CONTROL

L'M66 integra il Dirac Live Full Frequency e il Dirac Live Bass Control. Collegare il microfono calibrato in dotazione alla porta USB dell'M66, quindi avviare l'applicazione Dirac Live su un dispositivo smart o un computer personale. Creare un account con Dirac che verrà utilizzato anche per accedere al programma Dirac.

<https://www.dirac.com/register>
<https://nadelectronics.com/dirac>

Dopo aver registrato o creato un account Dirac, aver seguito tutti i requisiti di configurazione iniziale di Dirac e dopo aver messo online il vostro M66, è possibile vedere l'M66 quando verrà lanciata l'app Dirac Live.

L'App guiderà attraverso il processo di calibrazione e genererà filtri di correzione per compensare problemi acustici come le onde stazionarie e le riflessioni indesiderate. Si potranno apprezzare bassi più strutturati, una migliore precisione tonale, una chiarezza nettamente superiore e un'immagine più focalizzata.

Per la prima volta in un componente stereo, l'M66 dispone di quattro uscite per subwoofer bilanciati e quattro single-ended e integra il Dirac Live Bass Control, che consente la calibrazione indipendente di più subwoofer. Il Dirac Live Bass Control ottimizza l'uscita del subwoofer sia nel dominio della frequenza che in quello del tempo, ottenendo una fusione perfetta tra il subwoofer e i diffusori principali e offrendo una risposta dei bassi omogenea e coerente nell'intera area di ascolto e non solo punto nel ottimale di ascolto.

SEZIONE PREAMPLIFICATORE

INGRESSO LINEA, USCITA AUDIO ANALOGICA SINGLE-ENDED

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,001 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>105 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Separazione canali	>120 dB (1 kHz) >108 dB (10 kHz)
Impedenza d'ingresso (R e C)	56 kohm + 100 pF
Segnale di ingresso massimo	>5,6 Vrms (rif. 1 % THD) >8 Vrms (bypass, rif. 1 % THD)
Impedenza di uscita	Sorgente Z + 22 ohm
Sensibilità di ingresso	185 mV (rif. 500 mV out, Volume max.)
Risposta di frequenza	±0,2 dB (20 Hz – 20 kHz) ±0,2 dB (bypass, 20 Hz - 80 kHz)
Uscita tensione massima - carico IHF	>5 V (rif. 0,1 % THD) >10 V (bypass, rif. 0,1 % THD)

INGRESSO BILANCIATO, USCITA AUDIO ANALOGICA BILANCIATA

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,001 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>105 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Separazione canali	>120 dB (1 kHz) >120 dB (10 kHz)
Impedenza d'ingresso (R e C)	56 kohm + 100 pF
Segnale di ingresso massimo	>5,6 Vrms (rif. 1 % THD) >8 Vrms (bypass, rif. 1 % THD)
Impedenza di uscita	Sorgente Z + 22 ohm
Sensibilità di ingresso	92,5 mV (rif. 500 mV out, Volume max.)
Risposta di frequenza	±0,2 dB (20 Hz – 20 kHz) ±0,2 dB (bypass, 20 Hz - 80 kHz)
Uscita tensione massima - carico IHF	>10 V (rif. 0,1 % THD) >20 V (bypass, rif. 0,1 % THD)

INGRESSO SORGENTE DIGITALE, USCITA AUDIO ANALOGICA SINGLE-ENDED

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,0005 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>108 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Separazione canali	>126 dB (1 kHz) >115 dB (10 kHz)
Sensibilità di ingresso	-20,25 dBFS rif. 500 mV in uscita (-6 dBV), Volume massimo
Risposta di frequenza	±0,2 dB (20 Hz – 20 kHz)
Uscita tensione massima - carico IHF	>5 V (rif. 0,1 % THD)

SORGENTE DIGITALE IN INGRESSO, USCITA AUDIO BILANCIATA/ANALOGICA

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,0005 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>108 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Separazione canali	>126 dB (1 kHz) >115 dB (10 kHz)
Sensibilità di ingresso	-26,25 dBFS rif. 500 mV in uscita (-6 dBV), Volume massimo
Risposta di frequenza	±0,2 dB (20 Hz – 20 kHz)
Uscita tensione massima - carico IHF	>10 V (rif. 0,1 % THD)

INGRESSO LINEA, USCITA SUBWOOFER SINGLE-ENDED/2 SUBWOOFER

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,005 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>80 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Impedenza di uscita	480 ohm
Uscita tensione massima - carico IHF	>5 V (rif. 0,1 % THD)

INGRESSO BILANCIATO, USCITA SUBWOOFER BILANCIATA/2 SUBWOOFER

THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,005 % a 2 V di uscita
Rapporto segnale/rumore	>80 dB (IHF; Ponderazione A, rif. 500 mV di uscita, guadagno unitario)
Impedenza di uscita	480 ohm
Uscita tensione massima - carico IHF	>10 V (rif. 0,1 % THD)

SEZIONE DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

INGRESSO PHONO, USCITA AUDIO ANALOGICA SINGLE-ENDED (analogico diretto)	
THD (20 Hz - 20 kHz) a 2 V in uscita	MM<0,008% MC<0,02%
Rapporto segnale/rumore (ponderato A, rif. 500 mV uscita)	MM>82dB MC>75dB
Impedenza d'ingresso (R e C)	MM: 56 kohm/100 pF MC: 100 ohm/280 pF
Sensibilità di ingresso (rif. 500 mV out, Volume max.)	MM: 1,7 mV MC: 123 µV
Risposta di frequenza	±0,2 dB (20 Hz - 20 kHz)
Segnale di ingresso massimo a 1 kHz (rif. 0,1 % THD)	MM>80 mVrms MC>7 mVrms
INGRESSO LINEA, USCITA CUFFIA (analogico diretto)	
THD (20 Hz - 20 kHz)	<0,002% a uscita 1 V
Rapporto segnale/rumore	>98 dB (cariche di 32 ohm; A-WTD, rif. 0.5 V uscita, guadagno unitario)
Risposta di frequenza	±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Separazione canali	62 dB a 1kHz
Impedenza di uscita	Sorgente Z + 4,7 ohm
CONSUMO DI ENERGIA	
Standby ON, modalità Standby di rete*	8W
Standby ON, Modalità Standby Profondo	0.5
SEZIONE BLUOS	
AUDIO	
Formati file audio supportati	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS
Formati di file audio ad alta risoluzione supportati	FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
Velocità di campionamento	fino a 192 kHz
Profondità in bit	16 - 24
CONNETTIVITÀ	
Connettività di rete	Ethernet RJ45, Gigabit 1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band
Codec Bluetooth	Bluetooth 5.0 aptX HD
Connettività Bluetooth	Bidirezionale (modalità Ricezione e Cuffie)
USB	Tipo A (formattato FAT 32)
INTERFACCIA UTENTE	
Sistema operativo supportato	Riproduzione audio dalle condivisioni di rete nei seguenti sistemi operativi desktop: Microsoft Windows 10 o superiore e macOS 10.3 o superiore
Applicazione mobile	App gratuita BluOS Controller scaricabile dai rispettivi app store: per dispositivi Apple iOS (iPad, iPhone e iPod), dispositivi Android e desktop Windows o macOS.
Pannello anteriore	Schermo tattile a colori da 7 pollici
Telecomando	Telecomando SRM1
SERVIZI SUPPORTATI**	
Servizi musicali	Amazon Music, Bugs, CustomChannels, Deezer, IDAGIO, KKBOX, Napster, Neil Young Archives, nugs.net, Qobuz, QPlay, Qsic, SOUNDMACHINE, Spotify, TIDAL, Tunify
Radio gratuita via Internet	Calm Radio, SiriusXM, iHeartRadio, LiveXLive, RADIO.COM, Radio Paradise, Tuneln
Servizi di integrazione	Control 4, Crestron, ELAN, Lutron, Push, Roon, RTI, URC
Assistente digitale	Amazon Alexa, Siri
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni lorde (L x A x P)***	435 x 133 x 382 mm 17 1/4 x 5 1/4 x 15 1/8 pollici
Peso netto	4,9 kg (10,8 lbs)

* Dopo 15 minuti di assenza di interazione con l'interfaccia utente e senza ingresso di sorgente attiva.

** Alcuni servizi supportati non sono disponibili in tutte le aree geografiche a causa delle leggi sul copyright e degli accordi di licenza. Verificare la disponibilità dei servizi supportati nella propria area o regione.

*** Le dimensioni lorde comprendono piedini, controllo volume e morsetti del pannello posteriore.

Le specifiche fisiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Visitare il sito www.NADelectronics.com per ottenere informazioni aggiornate sull'M66 e sulle relative funzioni e documentazione.



www.NADelectronics.com

**©2024 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
DIVISIONE DELLA LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

Tutti i diritti riservati. NAD e il logo NAD sono marchi registrati di NAD Electronics International, divisione della Lenbrook Industries Limited
Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, memorizzata o trasmessa, in alcuna forma, senza la previa autorizzazione scritta di NAD Electronics International.
Per quanto ogni sforzo sia stato fatto per garantire che i contenuti siano accurati al momento della pubblicazione, caratteristiche e specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

M66-OM-ITA-04 - AUG 2024