


SF4

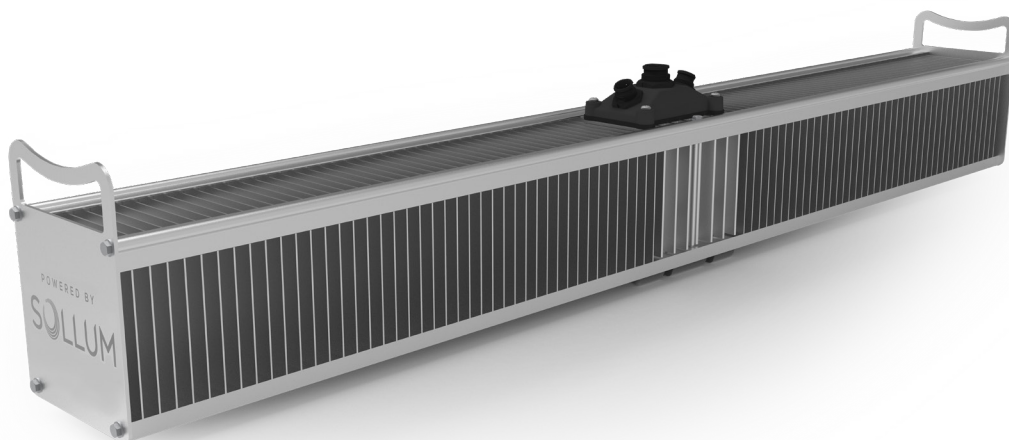

SPÉCIFICATIONS

Source de lumière	DEL
Spectre	Complet, Ajustable et Dynamique
Gamme spectrale	400 - 760 nm
FPP (RPA)	Jusqu'à 720 µmol/s
EPP	Jusqu'à 2,4 µmol/J
PFFL (max.)	54 µmol/s
Angle de vue	120°
Gestion de la chaleur	Passif
Température ambiante maximale	105°F / 40°C
Contrôle de l'intensité et du spectre	Logiciel de contrôle
Interface utilisateur	Infonuagique
Facteur de puissance	>0.95
DHT	<11%
Durée de vie ¹	L90: >50 000 heures

1. Basée sur les spécifications des manufacturiers de DEL
 2. Test NEMA 4X en cours. NEMA4X peut être équivalent à IP66
 3. Les certifications CSA et UL sont en cours
 4. Garantie limitée de cinq (5) ans

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


Puissance d'entrée (typ)	340W @ 347 VAC
Plage de tension d'entrée (typ)	277 - 400 VAC, 50/60Hz

CERTIFICATIONS ET GARANTIE

Classement NEMA ²	NEMA 4X
Certifications ³	CSA C22.2 NO. 250.0-18, 250.13-17 UL 1598, 8750, 8800
Garantie ⁴	5 ans

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

Longueur : 36 po. / 91,5 cm Largeur : 4 po. / 10,15 cm
 Hauteur : 5.8 po. / 14,7 cm Poids : 9 livres / 4,10 kg

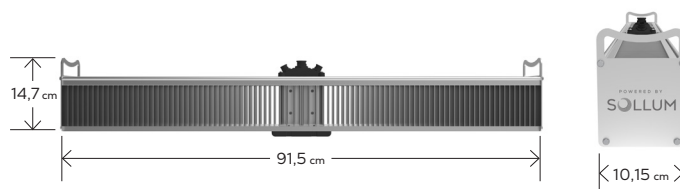

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Téléphone : +1 866 220 5455 | Courriel : info@sollum.tech | sollum.tech
 465, rue St-Jean, suite 502, Montréal (Québec) Canada H2Y 2R6

